



# Einhell

**POWER X-CHANGE**

# EXPERT

Cisaille à gazon, taille-buissons  
sans fil

**GE-CG 18/100 Li T-Solo**

Référence produit: 3410310


Numéro d'identification: 21010

Code EAN: 4006825652109

La cisaille à gazon taille-buissons sans fil GE-CG 18/100 Li T-Solo Einhell est un outil puissant de la gamme intelligente Power X-Change. L'accessoire taille-herbes (100 mm) est parfait pour entretenir les bordures, et l'accessoire taille-buissons doté de lames découpées au laser et affûtées au diamant (200 mm) est idéal pour élaguer les haies et buissons. Le changement d'accessoire s'effectue sans outil. Le revêtement souple Softgrip assure ergonomie et prise en main parfaite lors de l'utilisation. Une rallonge télescopique est fournie de série pour une utilisation particulièrement ergonomique. Le carter d'engrenage fermé permet d'éviter le contact accidentel avec l'huile de transmission. L'outil fonctionne avec une batterie 18 V Power X-Change. La batterie et le chargeur ne sont pas fournis de série et sont disponibles séparément.

## Caractéristiques et bénéfices

- Fait partie de la gamme Power X-Change, fonctionne avec 1 batterie 18 V
- Carter d'engrenage fermé permettant d'éviter le contact avec l'huile de transmission
- Accessoire taille-herbes (100 mm) parfait pour entretenir les bordures
- Accessoire taille-buissons (200 mm) pour élaguer les haies et buissons
- Changement d'accessoire facile et sans outil
- Lames découpées au laser et affûtées au diamant
- Le revêtement souple Softgrip assure ergonomie et prise en main parfaite.
- Avec rallonge télescopique pour une utilisation particulièrement ergonomique
- Outil vendu sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)

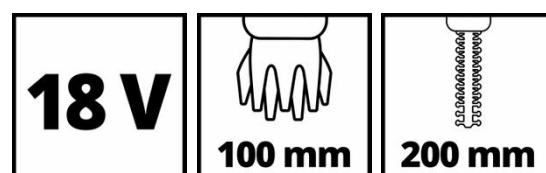

## Données techniques

- Largeur de coupe de la cisaille à gazon 100 mm
- Largeur de coupe de la lame pour buisson 200 mm
- Epaisseur de coupe de la lame pour buisson 8 mm
- Espacement entre les dents de la cisaille à gazon et buisson 8 mm

## Données logistiques

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - Poids du produit                     | 0.7                |
| - Poids brut a l'unité                 | 2.95 kg            |
| - Dimension du packaging unitaire      | 195 x 138 x 938 mm |
| - Unité par carton de suremballage     | 4 Pièces           |
| - Poids brut du carton d'exportation   | 12.83 kg           |
| - Dimension du carton de sur-emballage | 945 x 395 x 284 mm |
| - Unité par container (20"/40"/40" HC) | 952   1960   2240  |

## Accessoires disponibles



Power X-Boostcharger 6A  
Charger  
Référence produit: 4512064  
Code EAN: 4006825629019  
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Référence produit: 4512083  
Code EAN: 4006825638509  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus  
Battery  
Référence produit: 4511502  
Code EAN: 4006825644210  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus  
Battery  
Référence produit: 4511501  
Code EAN: 4006825644197  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Référence produit: 4512097  
Code EAN: 4006825646962  
Einhell Accessory



2x 3,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Référence produit: 4512098  
Code EAN: 4006825646986  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change  
Battery  
Référence produit: 4511395  
Code EAN: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change  
Battery  
Référence produit: 4511396  
Code EAN: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change  
Battery  
Référence produit: 4511516  
Code EAN: 4006825650518  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Battery  
Référence produit: 4511437  
Code EAN: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
Charger  
Référence produit: 4512069  
Code EAN: 4006825629729  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 2  
PXC-Starter-Kit  
Référence produit: 4512042  
Code EAN: 4006825613704  
Einhell Accessory

## Autonomie des batteries

Un accumulateur pour  
tous les cas

	Taille <sup>1</sup> (min.)
1.5 Ah	180
2.0 Ah	240
2.5 Ah	300
3.0 Ah	360
4.0 Ah	480
5.2 Ah	650
6.0 Ah	720

Configuration de test:

1) -