

## Présentation produit

Le nettoyeur moyenne pression AquaClean 24/18V P4A est une solution innovante qui apporte mobilité et flexibilité à l'utilisateur. Grâce à sa batterie 18V et à sa fonction d'auto-amorçage, plus besoin d'un accès à l'électricité et d'un robinet. Il assure un nettoyage adapté à chaque surface grâce à ses 3 buses et aux 3 niveaux de pressions (9-14-24) dont il dispose. L'indicateur LED permet de suivre l'état de charge de la batterie en temps réel. La batterie POWER FOR ALL est compatible avec plus de 70 produits des 6 marques de l'ALLIANCE POWER FOR ALL.

## Image du produit



## Description

Réf. GARDENA	14800-20
Désignation	Nettoyeur moyenne pression AquaClean 24/18V P4A
EAN gencod	4 078 500 053 471
Conditionnement	1
PNC	970 489 101
Contenu	<p>AquaClean 24/18V P4A</p> <p>+ Tuyau d'aspiration de 5 m, avec filtre, flotteur et clip de fixation</p> <p>+ Lances longue et courte incluses</p> <p>+ 3 buses 0°/ 15°/ 40°</p> <p>+ Batterie Li-Ion 18V P4A PBA 18V/45</p> <p>et chargeur standard P4A AL 1810 CV</p>

## Bénéfices produit

## Mobilité

Grâce à sa batterie 18V et à sa fonction d'auto-amorçage, plus besoin d'un accès à l'électricité et d'un robinet. Le nettoyeur peut aspirer l'eau de n'importe quelle source.



## Flexibilité

Il est également possible de connecter directement l'AquaClean 24/18V au robinet d'eau grâce à son nez de robinet.



## Ergonomie

Léger et facile d'utilisation, ce nettoyeur moyenne pression possède des indicateurs LED, pour suivre l'état de charge de la batterie en temps réel.




## Nettoyage efficace et adapté

Mode nettoyage doux pour surfaces délicates grâce aux 3 niveaux de pression : 9-14-24 bar.

Les 3 buses fournies permettent d'ajuster la direction du jet, facilitant le nettoyage et le



## Caractéristiques

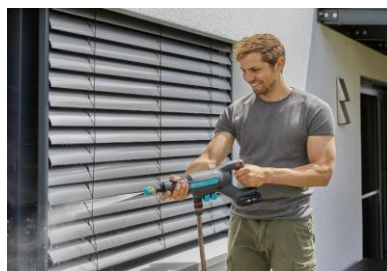

## Caractéristiques techniques

Puissance et capacité de la batterie
Temps de charge de la batterie (avec chargeur standard)
Niveaux de pression
Autonomie
Débit max.
Nez de robinet OGS
Auto-amorçage
Connexion possible au robinet
Angle de nettoyage
Longueur du tuyau d'aspiration
Matériau de la pompe
Accessoires livrés avec le produit
Température d'entrée de l'eau max.

Li-ion 18V, 2,5Ah
Environ 2h
3 niveaux de pression : 9 - 14 - 24 bar
17 / 22 / 45 min. selon le niveau de pression
250 l/h
Oui
Oui, hauteur d'aspiration jusqu'à 2 m
Oui
3 buses 0°/ 15°/ 40°
Direction du jet ajustable
5 m
Aluminium
- Tuyau d'aspiration de 5 m, avec filtre, flotteur et clip de fixation
- Lances longue et courte incluses
- 3 buses 0°/ 15°/ 40°
- Batterie Li-Ion 18V P4A PBA 18V/45
et chargeur standard P4A AL 1810 CV
45°



## Dimensions produit

Longueur (en mm)
Hauteur (en mm)
Largeur (en mm)
Poids avec batterie (en kg)

780
200
82
1,9

## Dimensions packaging

Longueur (en mm)
Hauteur (en mm)
Largeur (en mm)

565
177
195

## Accessoires compatibles



Jet concentré rotatif
Système batterie P4A PBA 18V/72
Chargeur rapide P4A AL 1830 CV
Kit de démarrage P4A PBA 18V 45 AL/45 + AL 1830
Kit de démarrage P4A 2x PBA 18V 45 AL/45 + AL 1830
Kit de démarrage P4A PBA 18V 72 AL/72 + AL 1830

Réf : 9345-20
Réf : 14905-20
Réf : 14901-20
Réf : 14906-20
Réf : 14907-20
Réf : 14908-20

## Garantie



Durée
-------

3 ans *
---------

\* Dont une extension de 1 an sous réserve d'enregistrement en ligne